


Instrumentación de Procesos

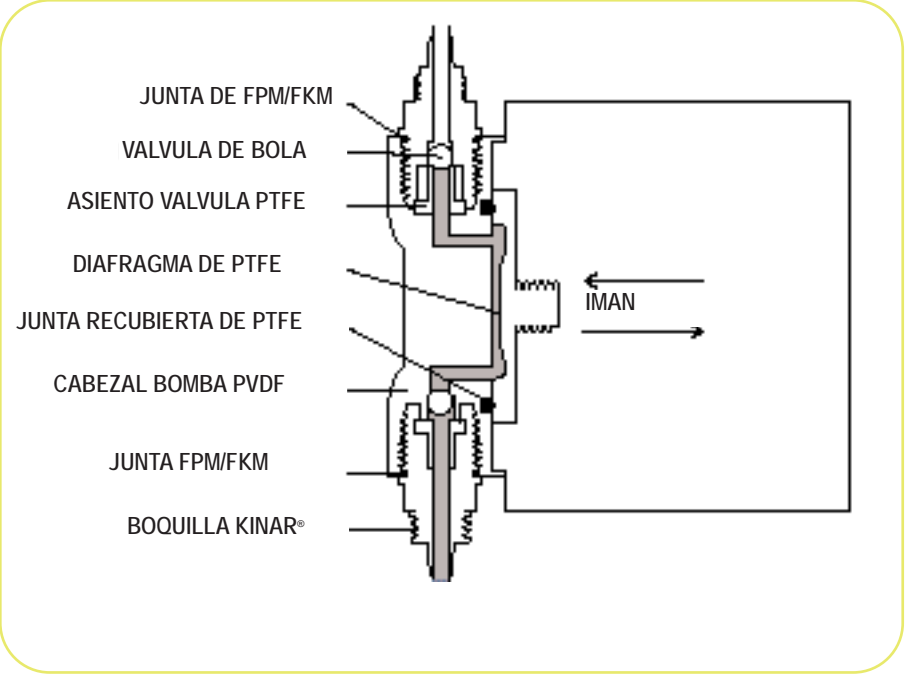

El sistema de solenoide de desplazamiento positivo de Blackstone, fabricado con los mejores materiales, proporciona un rendimiento insuperable y, al

utilizar un menor número de piezas en movimiento, reduce la posibilidad de fallo mecánico.

| Especificaciones          | BL.../U   | BL.../D           |
|---------------------------|---|-------------------|
| Capacidad Máxima          | Consultar tabla en la pág. T55  |                   |
| Carcasa de la Bomba       | polipropileno de fibra reforzada  |                   |
| Cabezal de la Bomba       | Cabezal bomba en Kynar®, diafragma y asientos válvula en PTFE, válvulas de bola y juntas en FPM/FKM |                   |
| Accesorios Montaje        | Tubo de polietileno 5 x 8 mm, 3/8" gas  |                   |
| Auto-cebado               | Altura máx. de auto-cebado 1.5 m  |                   |
| Tensión de Entrada        | 110/115V, 50/60Hz   | 220/240V, 50/60Hz |
| Potencia Máxima Absorbida | Aproximadamente 200 W   |                   |
| Protección                | IP65 (ver tabla en la pág. W10 para códigos IP)   |                   |
| Condiciones de trabajo    | 0 a 50°C (32 a 122°F); máx. 95% HR sin condensación   |                   |
| Dimensiones               | 165H x 194W x 121D mm   |                   |
| Peso                      | Aproximadamente 3 Kg  |                   |

Como pedir

- BL1.5/D** 220/240V, 1.5 l/h
- BL1.5/U** 110/115V, 1.5 l/h
- BL3/D** 220/240V, 2.9 l/h
- BL3/U** 110/115V, 2.9 l/h
- BL5/D** 220/240V, 5.0 l/h
- BL5/U** 110/115V, 5.0 l/h
- BL7/D** 220/240V, 7.6 l/h

- BL7/U** 110/115V, 7.6 l/h
- BL10/D** 220/240V, 10.8 l/h
- BL10/U** 110/115V, 10.8 l/h
- BL15/D** 220/240V, 15.2 l/h
- BL15/U** 110/115V, 15.2 l/h
- BL20/D** 220/240V, 18.3 l/h
- BL20/U** 110/115V, 18.3 l/h

Accesorios

- HI 721101** Cabezal bomba, junta tórica y 6 tornillos
- HI 721102** Conjunto válvula de descarga
- HI 721103** Conjunto válvula de succión
- HI 721004** Conjunto válvula de inyección\*

- HI 721005** Conjunto válvula de retención\*
- HI 721008** 4 lastres cerámicos

\*Necesario para un buen funcionamiento

Para una lista completa de accesorios consulte la sección U.

