



## HI 149 NEW

### Altas temperaturas con sondas intercambiables

**HI 149** es un termómetro portátil para controles de rutina en la industria alimentaria con un amplio rango de medición de -40 a 300°C (-40 a 572°F). Gracias a esto y a la posibilidad de cambiar la sonda, **HI 149** puede usarse en una igualmente amplia gama de aplicaciones. Puede elegir entre las cuatro sondas disponibles aquella que mejor se adapte a sus mediciones de líquidos, aire, superficies, sólidos y semisólidos. De este modo Usted puede adaptar el medidor a su aplicación y cambiar las sondas sin necesidad de calibración.

### Información para la realización de pedidos

**HI 149-00** modelo Celsius, se suministra con 3 pilas 1,4V.

**HI 149-01** modelo Fahrenheit, se suministra con 3 pilas de 1,4V.


### Accesorios

- SONDA EPW** Sonda punta afilada.
- SONDA ELW** Líquidos/Usos Grls.
- SONDA ECW** Sonda aire
- SONDA EMW** Sonda superficies

### Especificac.


<b>HI 149</b>	
<b>RANGO</b>	<b>HI 149-00:</b> -40 a 300°C <b>HI 149-01:</b> -40 a 572°F
<b>RESOLUCION</b>	1°C / 1°F
<b>PRECISION</b>	±2°C / ±4°F
<b>SONDA</b>	Intercambiable, acero inoxidable, 1 m cable
<b>PILA</b>	3 x 1.4V/aprox. 700
<b>TIPO/VIDA</b>	horas uso continuo
<b>CONDICIONES DE TRABAJO</b>	0 a 50°C (32 a 122°F); 95% HR
<b>DIMENSIONES</b>	106 x 68 x 21 mm
<b>PESO</b>	80 g

### Sondas para HI 149

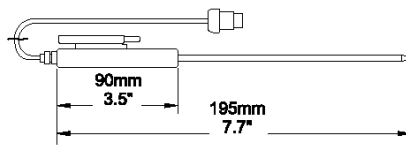


#### Sonda EPW

Sonda con punta afilada.

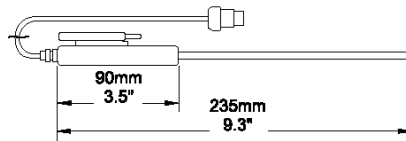


#### Sonda ELW

Sonda para Usos Generales/Líquidos

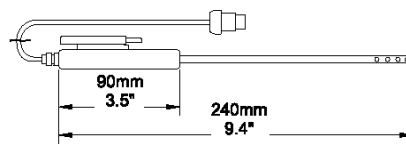

#### Sonda ECW

Sonda para aire y gas.

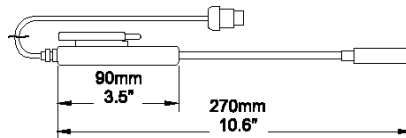

#### Sonda EMW

Sonda para superficies.

Checkfridge

NEW

### Control de temperatura con soporte magnético y sonda termistor remota con 1 m de cable.

¿Como sabe que la lectura de su termómetro es correcta? Usted podría preparar un punto de congelación o escarcha. Incluso entonces habría varios grados de diferencia entre la temperatura real y la teórica, o la percibida. Con el **HI 147**, no tiene que perder el tiempo preparando y realizando estas pruebas. Su función exclusiva **Cal-Check** lo hace por Usted. Convenientemente situado en la parte frontal del termómetro hay un interruptor TEST. Pulse el interruptor y el **HI 147** realiza una comprobación de calibración interna que Usted ve en pantalla al cabo de unos pocos segundos. Vuelva a poner el interruptor en la posición READ y el **HI 147** vuelve a su función normal de medición. El **HI 147** incorpora una sonda termistor de acero inoxidable de respuesta rápida con 1 m de cable de silicio para alimentos.

### Información para Pedidos

**HI 147-00** modelo Celsius, se suministra completo con pila de 1,5V AAA y manual de instrucciones.

**HI 147-01** modelo Fahrenheit, se suministra completo con pila de 1,5V AAA y manual de instrucciones.

Para información detallada sobre este producto consulte la página B27.

